

## ELITE B 20

Afiladora de brocas de  $\varnothing 1$  a  $\varnothing 20$  mm.  
2, 3 or 4 cortes a derecha o izquierda.

Incorpora de serie una lupa para comprobar la calidad de afilado y el filo de la broca.




La Elite modelo B-20 permite una afilado rápido y preciso de las brocas y avellanadores.

La máquina incorpora de serie una práctica lupa para comprobar el desgaste de la broca y el resultado del afilado sin que sea preciso desmontar la broca de la máquina.

La carga de afilado se regula con el nonio frontal para obtener una carga homogénea y exacta.

En caso de necesitar centrar la broca con la muela se utiliza el nonio lateral.

La base de la máquina incorpora una plantilla con los grados estándar de las brocas ya marcados, para que sea muy fácil obtener los grados correctos.

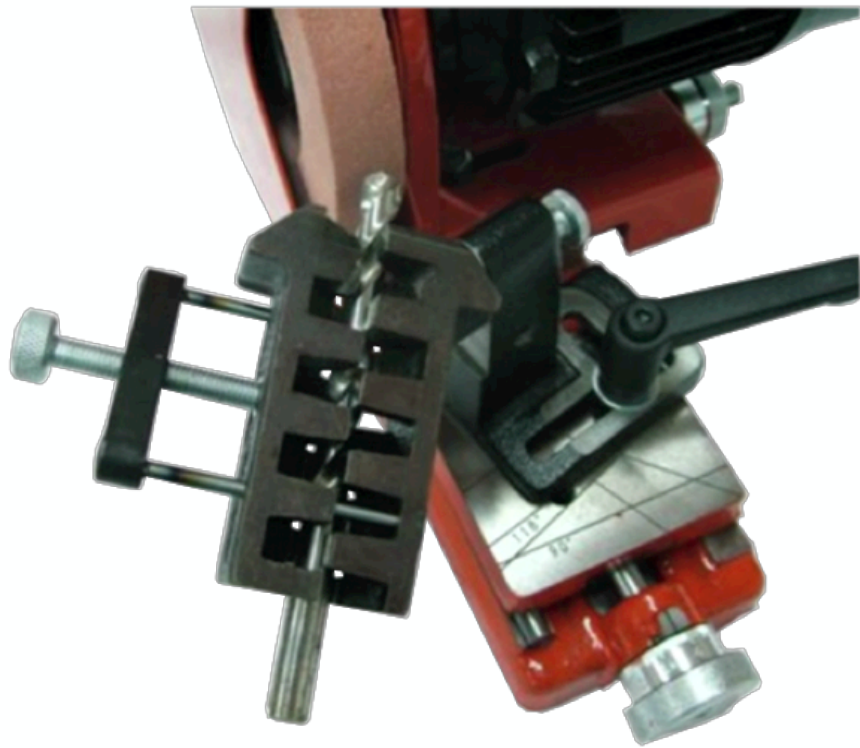

Vista del portabrocas



Lupa para un trabajo de calidad



Vista lateral

### Accesorios opcionales

- Adaptador para brocas de 3 cortes
  - Adaptador para brocas con mando cono Morse 1
  - Adaptador para brocas con mando cono Morse 2
  - Muela de corindón (1 incluida de serie)
  - Muela de diamante
  - Muela de CBN
-

# ESPECIFICACIONES

## Características técnicas

<b>Capacidad de afilado</b>	de $\varnothing 1$ a $\varnothing 20$ mm. (0,039" to 0,78")
<b>Tipos de brocas</b>	2, 3 y 4 cortes para madera o metal, corte a derechas o izquierdas
<b>Voltaje de conexión</b>	110/220 V. monofase

## Versiones disponibles

<b>Modelo</b>	<b>Medidas</b>	<b>Peso</b>
B 20	370 x 310 x 260 mm	32 Kg

### DESTACADOS

Afiladora de brocas de 1 a 20 mm. de diámetro con 2, 3 o 4 cortes a izquierdas o derechas.

Afilado rápido y preciso de las brocas.

- Ajuste frontal de la carga de afilado con nonio de precisión
- Ajuste lateral para el centrado del filo de la broca respecto a la muela
- Lupa incorporada de serie para comprobar la carga necesaria de afilado con respecto al desgaste de la broca, y el resultado final del afilado sin necesidad de desmontar la broca
- Para brocas con corte a izquierdas o derechas.
- Diámetro de las brocas: de 1 hasta 20 mm.
- Muela de corindón de  $\varnothing 125 \times 20 \times 20$  mm. incluida.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.

---