


ELITE TR 5

Máquina automática para el trabado de la sierra de cinta para sierras estrechas y de aserradero

Para el triscado automático de la sierra de cinta de 20 mm (3/4 ") a 120 mm (4,72")

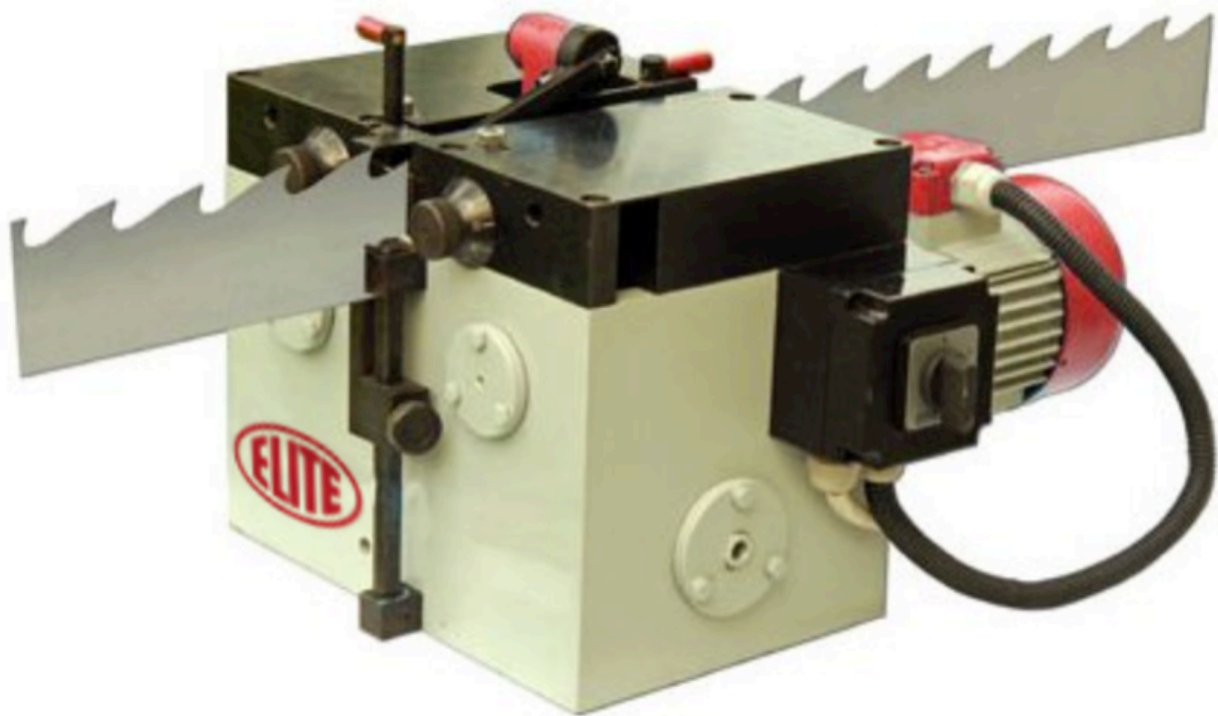

La Elite TR-5 ha sido diseñado para los trabajos de triscado más pesados, ya que puede triscar los dientes en sierras de cinta con un ancho de 20 a 120 mm.

Puede elegir entre el triscado izquierda-derecha o izquierda-derecha-recto, que se utiliza para eliminar el aserrín mientras los dientes de ajuste dan paso a la sierra de cinta.

Ajuste de configuración:

Durante cualquier fase del trabajo, la carrera del punzón de trabado se puede ajustar con precisión mediante dos botones con escala, uno para cada lado del trabado, de modo que podamos dar más o menos triscado y centrar el triscado de ambos dientes.

TIPO DE TRISCADO

LEFT - RIGHT - STRAIGHT



RIGHT - LEFT - STRAIGHT



Accesorios opcionales

- Juego de caballetes de sierra de cinta
 - Pie de la máquina
 - Convertidor de frecuencia para ajustar la velocidad de trabajo.
 - Parada automática después de finalizar el proceso de trabajo.
-

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

Ancho de la sierra cinta	de 20 a 120 mm. (3/4" a 4,72")
Paso del diente	0-30-(35) mm (0" a 1,18" - 1,37")
Motor de trabado	0,75 kW
Conexionado	220/400 V. 3Ph

Versiones disponibles

Modelo	Medidas	Peso
TR 5 - Sin pie	330 x 330 x 370 mm	75 Kg
TR 5 - Con pie	400 x 400 x 1400 mm	95 Kg

DESTACADOS

- Construcción robusta y máquina de larga duración.
- Bajo mantenimiento
- Fácil de usar: adecuado tanto para operadores de taller profesionales como para principiantes
- Triscado automático de sierras de cinta estrecha y sierras de cinta ancha
- Triscado de diente izquierdo-derecho o izquierdo-derecho-recto en las sierras de cinta.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.
