

ELITE SC 2

Affûteuse automatique de scie à ruban et de lame de scie circulaire à faible entretien.

Pour affûter et fixer des dents droites et des dents droites espacées sur des scies à ruban de 10 à 70 mm de large (0,4" à 2-3 / 4")

Permet également l'affûtage des lames de scie circulaire CV ou en acier de 110 à 600 mm (4-1 / 3" à 25,5")




Le modèle ELITE SC 2 est notre affûteur de scie à ruban pour les profils de dents triangulaires et triangulaires espacés qui peuvent également affûter des lames de scie circulaire en acier de 110 à 600 mm.

La scie à ruban se tient verticalement, avec un support de scie à ruban réglable en fonction de la longueur de la scie, économisant de l'espace dans l'atelier d'affûtage.

La machine est disponible en option avec le dispositif de réglage automatique de la scie à ruban, avec les options de réglage suivantes: droite-gauche-droite ou droite-gauche.


Il est également possible de sélectionner la charge d'entrée d'affûtage: uniquement l'avant de la dent ou l'avant + arrière.




AFFÛTAGE DE SCIE CIRCULAIRE



Panneau de commande avant, avec uniquement les boutons nécessaires pour une utilisation très facile

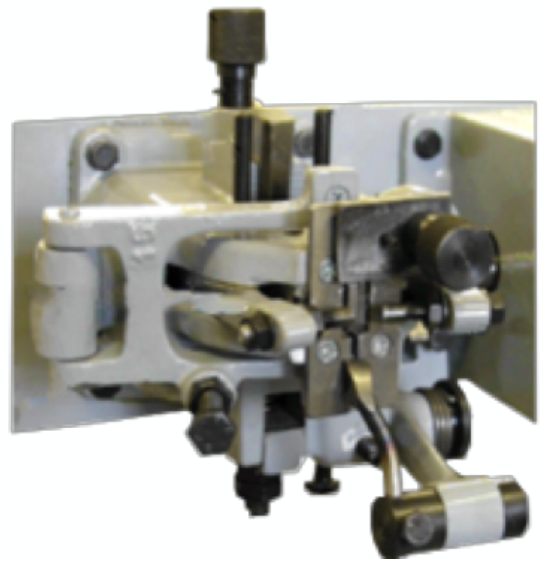

Machine de verrouillage installée sur l'affûteur, disponible en option

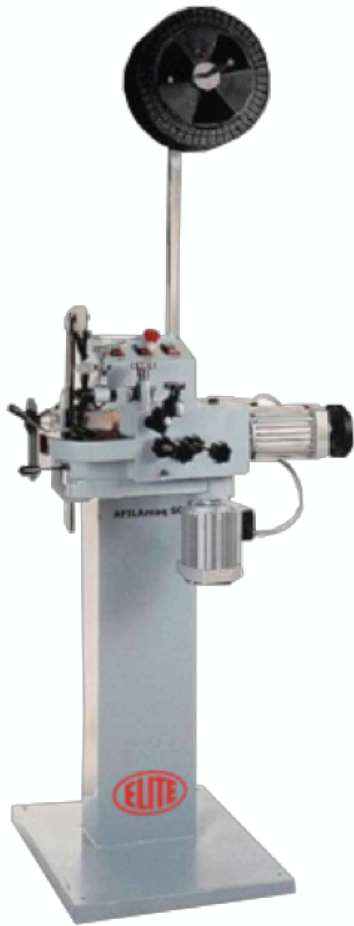

Affûteuse de scie à ruban sans machine de réglage installée



Aiguiser les profils de dents: droits et espacés droits

Gadgets facultatifs

- Setter installé sur l'affûteur
 - Régulateur de vitesse de travail de 10 à 60 dents / minute
 - Système de refroidissement complet, comprend la pompe, le bac à eau, les tuyaux et les tubes
-

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Largeur de la scie à ruban	de 10 à 70 mm. (0,39 "à 2,75")
Épaisseur de la scie à ruban	0,5 à 1,5 mm. (0,019 "à 0,06")
Pas de dent	de 5 à 30 mm. (0,19 "à 1,18")
Profil de la dent	à espacement droit ou droit
Vitesse de travail	54 dents / minute. Disponible en option avec variateur de vitesse de 10 à 60 dents / minute
Vitesse de rotation de la meule	Env. 3 000 tr / min
Moteur de la meule	0,55 kW
Diamètre de la scie circulaire	de 110 à 600 mm. (4,3 "à 23,6")

Versions disponibles

Modèle	Mesures	Poids
SC 2	810 x 920 x 1560 mm	130 Kg
Machine de pose SC 2 + TR 2	810 x 920 x 1560 mm	150 kg
Machine de pose SC 2 + TR 3	810 x 920 x 1560 mm	180 Kg

POINTS FORTS

- Affûtage économique et de qualité des scies à ruban et scies circulaires, gain de place de travail grâce à son système de positionnement vertical de la scie à ruban
- Affûtage de scies à ruban avec profil de dents triangulaires et triangulaires espacées
- Affûtage des lames de scies circulaires en acier et CV
- Possibilité de sélectionner la charge d'entrée d'affûtage: dent avant uniquement ou avant + arrière
- Réglage indépendant du pas des dents
- Réglage indépendant de la profondeur de la meule et de la vitesse d'entrée / sortie
- Version avec machine de réglage: option de réglage droite-gauche-droite ou droite-gauche

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception dans l'intérêt du progrès technique.

www.elite.es