



ES EN DE **FR** IT PT PL RU



AFFÛTEUSES SOUDER FILTRATION LAVAGE CONSOMMABLES CATALOGUE BLOG

ELITE SC PRO

Affûteuse de scie à ruban automatique pour toutes les formes de dents.

Pour affûter les scies avec des dents en acier, bimétalliques ou en carbure de tungstène.

Permet l'affûtage automatique des lames de scie à ruban d'une largeur de 5 à 100 mm (0,2 "à 3,9") à l'aide de son système CNC à 3 axes.



L'ELITE SC PRO est notre affûteuse de scie à ruban la plus avancée qui peut affûter presque tous les types de scies à ruban jusqu'à 100 mm de large, y compris les scies à ruban à dents en carbure et bimétalliques.

Grâce à son panneau programmable, il est très facile de réaliser des scies bimétalliques à pas variable ou même de programmer votre propre profil de dent sur des scies en acier en quelques étapes simples. La programmation du cycle de broyage est très simple, grâce au système intuitif dans lequel divers paramètres peuvent être réglés à l'aide d'un seul bouton.

De plus, la conception de la machine, complètement fermée, permet de travailler sans bruit ni éclaboussures produites par la réfrigération.



Armoire en acier inoxydable, pour éviter la corrosion qui se produit lors de l'affûtage avec refroidissement.




Positionnement facile de la scie à ruban. Le système d'ouverture simple ne prend pas de place dans la cabine, ce qui permet le montage de scies à ruban avec très peu de développement et également grâce à un positionnement très simple grâce à un accès facile.





Panneau de commande intégré dans la cabine. Vous pouvez créer et éditer des programmes avec la vue de dessus des dents à affûter, pour un réglage facile.

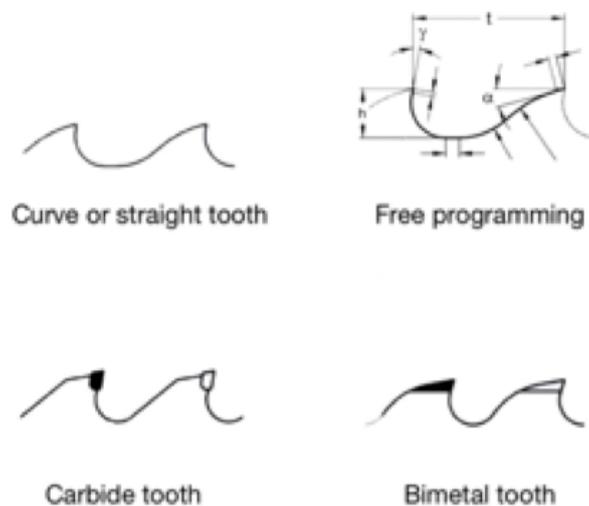

Avec le panneau CNC programmable, nous pouvons créer des programmes et les stocker en mémoire pour une utilisation ultérieure. Le profil de dent suivant peut être affûté: droit, droit espacé, courbé, courbé espacé, bimétallique et avec dent en carbure.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Largeur de la scie à ruban	de 5 à 100 mm (0,19 "à 3,9")
Épaisseur de la scie à ruban	jusqu'à 3 mm (0,12 ")
Pas de dent	de 3 à 50 mm (0,12 "à 1,96")
Profil de la dent	Triangulaire, courbe, bimétallique ou avec dent en carbure
Vitesse de la meule	Réglable par variateur de vitesse de 3 000 à 8 000 tr / min.
Moteur de la meule	2,2 kW
Système de lubrification	centralisé
Écran LCD	Pour exécuter les programmes

Versions disponibles

Modèle	Dimensions	Poids
SC PRO	1 200 x 1 000 x 1 700 mm	470 kg

POINTS FORTS

- Panneau de commande programmable avec écran LCD pour une utilisation facile et intuitive
- Mécanique très robuste pour une longue durée de vie de la machine
- Porte de cabine en acier inoxydable pour éviter la rouille.
- Système de lubrification centralisé
- Roues et bras pour tenir la scie à ruban
- Tête silencieuse et sans vibrations
- Permet l'affûtage des lames de scie à ruban avec des profilés pour scies à ruban pour le métal et le bois, bimétallique et carbure

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception dans l'intérêt du progrès technique.

www.elite.es
