ELITE SC 2

Sega a nastro automatica a bassa manutenzione e affilacoltelli per seghe circolari.

Per affilare e impostare denti dritti e denti dritti distanziati su seghe a nastro da 10 a 70 mm di larghezza (da 0,4 "a 2-3 / 4")

Consente anche l'affilatura di lame circolari CV o in acciaio da 110 a 600 mm (da 4-1 / 3 "a 25,5")

Il modello ELITE SC 2 è la nostra affilatrice per seghe a nastro per profili di denti triangolari e triangolari distanziati che possono anche affilare lame circolari in acciaio da 110-600 mm.

La sega a nastro sta verticalmente, con un supporto per sega a nastro regolabile in base alla lunghezza della sega, risparmiando spazio nel negozio di affilatura.

La macchina è disponibile opzionalmente con il dispositivo di regolazione automatica della sega a nastro, con le seguenti opzioni di regolazione: destra-sinistra-diritta o destra-sinistra.

È inoltre possibile selezionare il carico in ingresso di affilatura: solo fronte del dente oppure fronte + retro.

AFFILATURA SEGA CIRCOLARE

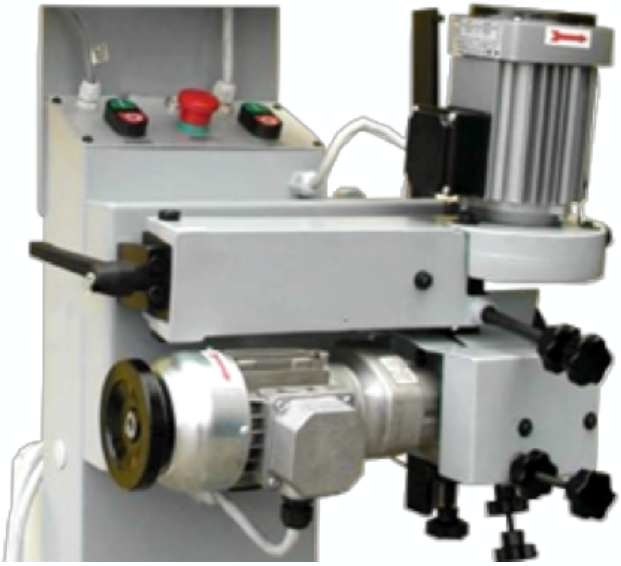

Pannello di controllo frontale, con solo i pulsanti necessari per un funzionamento molto semplice

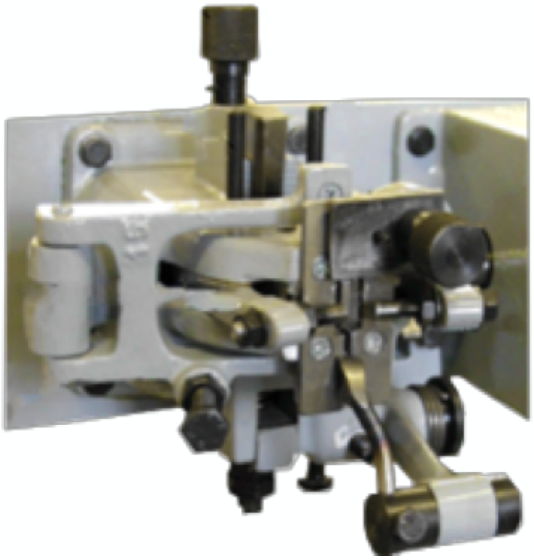

Macchina stradatrice installata su affilatrice, disponibile come optional

Affilatrice per seghe a nastro senza macchina stradatrice installata

Affilatura dei profili dei denti: dritti e distanziati

Gadget opzionali

- Incastonatore installato sull'affilatoio
- Regolatore di velocità di lavoro da 10 a 60 denti / minuto
- Sistema di raffreddamento completo, include pompa, vaschetta dell'acqua, tubi e tubi

SPECIFICHE

Caratteristiche tecniche

Larghezza della sega a nastro	da 10 a 70 mm. (0.39 "a 2.75")
Spessore della sega a nastro	da 0,5 a 1,5 mm. (0,019 "a 0,06")
Passo dei denti	Da 5 a 30 mm. (0,19 "a 1.18")
Profilo del dente	retta o con spaziatura diritta
Velocità di lavoro	54 denti / minuto. Opzionalmente disponibile con velocità variabile da 10 a 60 denti / minuto
velocità di rotazione della ruota	Circa. 3.000 RPM
Motore della mola	0,55 kW
diametro sega circolare	da 110 a 600 mm. (Da 4,3 "a 23,6")

Versioni disponibili

Modello	**Misurazioni**	**Peso**
SC 2	810 x 920 x 1560 mm	130 kg
SC 2 + stradatrice TR 2	810 x 920 x 1560 mm	150 kg
SC 2 + stradatrice TR 3	810 x 920 x 1560 mm	180 kg

PUNTI SALIENTI

- Affilatura economica e di qualità di seghe a nastro e seghe circolari, risparmiando spazio di lavoro grazie al suo sistema di posizionamento verticale della sega a nastro
- Affilatura seghe a nastro con profilo dei denti triangolari e triangolari spaziati
- Affilatura di lame circolari in acciaio e CV
- Possibilità di selezionare il carico in ingresso di affilatura: solo dente anteriore o anteriore + posteriore
- Regolazione indipendente del passo dei denti
- Regolazione indipendente della profondità della mola e della velocità di entrata / uscita
- Versione con macchina di regolazione: opzione di regolazione destra-sinistra-diritta o destra-sinistra

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.