



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) [PT](#) [PL](#) [RU](#)




[AFFILATRICI](#) [SALDATRICI](#) [FILTRAZIONE](#) [LAVAGGIO](#) [MATERIALI](#) [CATALOGO](#) [BLOG](#)

ELITE TR 5

Macchina blocca sega a nastro automatica per segheria e seghe strette

Per l'impostazione automatica della sega a nastro da 20 mm (3/4 ") a 120 mm (4,72")

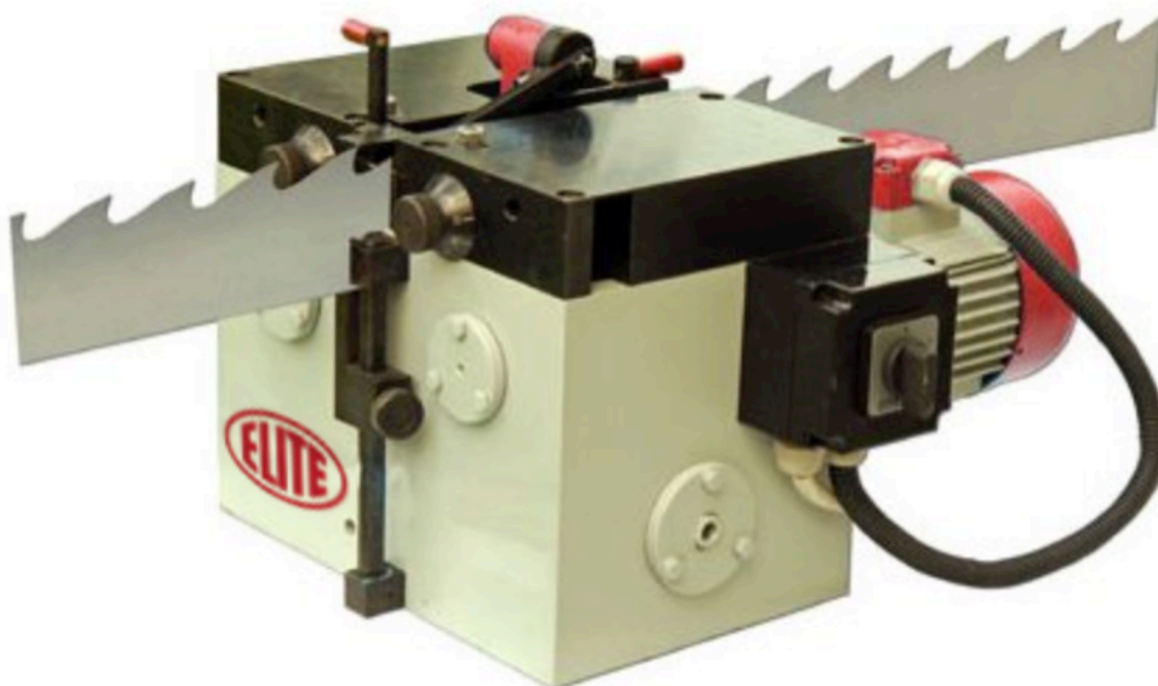

L'Elite TR-5 è stato progettato per i lavori di regolazione più pesanti in quanto può fissare i denti su seghe a nastro con una larghezza di 20-120 mm.

Puoi scegliere tra set sinistra-destra o sinistra-destra-dritta, che viene utilizzata per rimuovere la segatura mentre i denti di fissaggio lasciano il posto alla sega a nastro.

Impostazioni di configurazione:

In qualsiasi fase del lavoro, la corsa del punzone di chiusura può essere regolata con precisione tramite due pulsanti con scala, uno per ogni lato della chiusura, in modo da poter dare più o meno centrata e tarata la taratura di entrambi i denti.

TIPO DI STRADATRICE

LEFT - RIGHT - STRAIGHT



RIGHT - LEFT - STRAIGHT



Gadget opzionali

- Set cavalletto sega a nastro
- Piede macchina
- Convertitore di frequenza per regolare la velocità di lavoro.
- Arresto automatico al termine del processo di lavoro.



SPECIFICHE

Caratteristiche tecniche

Larghezza della sega a nastro	da 20 a 120 mm. (Da 3/4 "a 4,72")
Passo dei denti	0-30- (35) mm (da 0 "a 1,18" - 1,37 ")
Blocco motore	0,75 kW
Connessione	220/400 V. 3Ph

Versioni disponibili

Modello	Misurazioni	Peso
TR 5 - Senza piede	330 x 330 x 370 mm	75 kg
TR 5 - Con il piede	400 x 400 x 1400 mm	95 kg

PUNTI SALIENTI

- Costruzione robusta e macchina di lunga durata.
- Bassa manutenzione
- Facile da usare: adatto sia per operatori di officina professionisti che per principianti
- Regolazione automatica di seghe a nastro stretto e seghe a nastro largo
- Regolazione dei denti sinistra-destra o sinistra-destra-dritta su seghe a nastro.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.

www.elite.es
