



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) [PT](#) [PL](#) [RU](#)



[AFIADORAS](#) [SOLDADORES](#) [FILTRAÇÃO](#) [LAVADO](#) [CONSUMÍVEIS](#) [CATALOGO](#) [STORE](#)

## ELITE B 20

Afação de brocas de  $\varnothing 1$  a  $\varnothing 20$  mm.  
2, 3 ou 4 cortes para a direita ou esquerda.

Ele vem com uma lente de aumento padrão para verificar a qualidade da nitidez e a borda da broca.




O modelo Elite B-20 permite afação rápida e precisa de brocas e escareadores.

A máquina incorpora de série uma prática lupa para verificar o desgaste da broca e o resultado de afação sem ter que retirar a broca da máquina.

A carga de afação é regulada com o vernier frontal para obter uma carga homogênea e exata.

Se você precisar centralizar a broca com o rebolo, o vernier lateral é usado.

A base da máquina incorpora um gabarito com as notas padrão das brocas já marcadas, para que seja muito fácil obter os graus corretos.

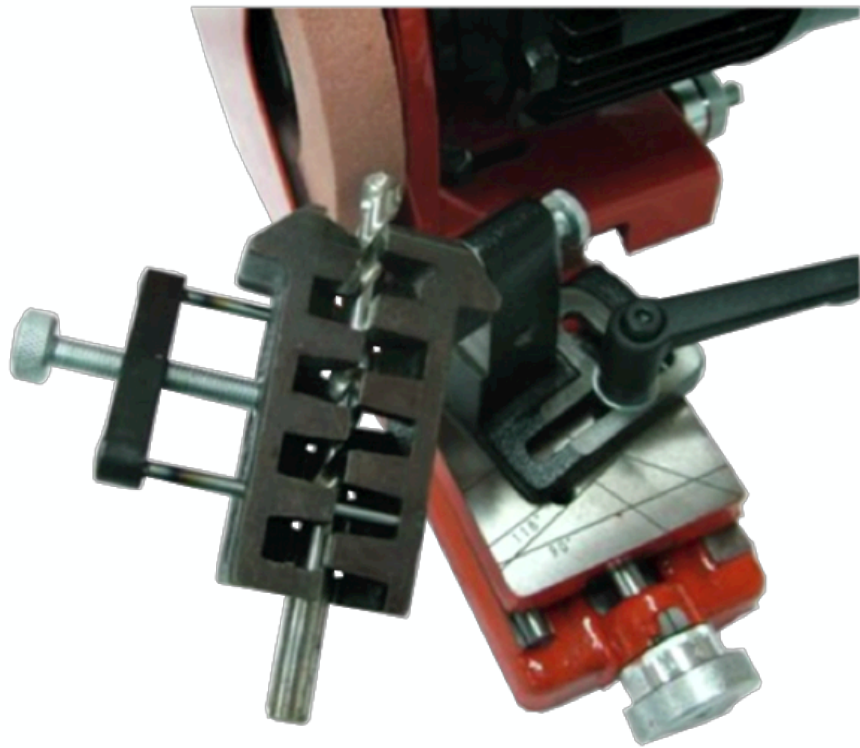

Vista de chuck



Lupa para trabalho de qualidade

---



Vista lateral

#### Gadgets opcionais

- Adaptador para bits de 3 cortes
  - Adaptador para brocas com botão cônico Morse 1
  - Adaptador para brocas com botão cônico Morse 2
  - Mós de coríndon (1 incluído como padrão)
  - Disco diamantado
  - rebolo CBN
-

# ESPECIFICAÇÕES

## Características técnicas

<b>Capacidade de nitidez</b>	de $\varnothing 1$ a $\varnothing 20$ mm. (0,039 "a 0,78")
<b>Tipos de brocas</b>	2, 3 e 4 cortes para madeira ou metal, corte direito ou esquerdo
<b>Tensão de conexão</b>	110/220 V. fase única

## Versões disponíveis

<b>Modelo</b>	<b>Medições</b>	<b>Peso</b>
B 20	370 x 310 x 260 mm	32 Kg

### LUZES

Afia-broca de 1 a 20 mm. de diâmetro com 2, 3 ou 4 cortes à esquerda ou à direita.

Afiação rápida e precisa das brocas.

- Ajuste frontal da carga de afiação com nônio de precisão
- Ajuste lateral para centralização da borda da broca em relação ao rebolo
- Lupa embutida como padrão para verificar a carga de afiação necessária contra o desgaste da broca e o resultado final de afiação sem a necessidade de desmontar a broca
- Para brocas de corte direito ou esquerdo.
- Diâmetro da broca: de 1 a 20 mm.
- Mós de corindo de  $\varnothing 125 \times 20 \times 20$  mm. incluído.

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---