



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) **PT** [PL](#) [RU](#)



[AFIADORAS](#) [SOLDADORES](#) [FILTRAÇÃO](#) [LAVADO](#) [CONSUMÍVEIS](#) [CATALOGO](#) [STORE](#)

ELITE B 70

Máquina de afiar para brocas de grande diâmetro de $\varnothing 3$ a $\varnothing 70$ mm.

2, 3 ou 4 cortes para a direita ou esquerda.

A máquina incorpora um gabarito com as classes de broca padrão já marcadas, por isso é muito fácil obter as classes corretas.



Afiação rápida e precisa das brocas.

A máquina incorpora de série uma prática lupa para verificar o desgaste da broca e o resultado de afiação sem ter que retirar a broca da máquina.


A carga de afiação é regulada com o vernier frontal para obter uma carga homogênea e exata.

Se você precisar centralizar a broca com o rebolo, o vernier lateral é usado.


A base da máquina incorpora um gabarito com as notas padrão das brocas já marcadas, para que seja muito fácil obter as notas corretas.



Vista superior

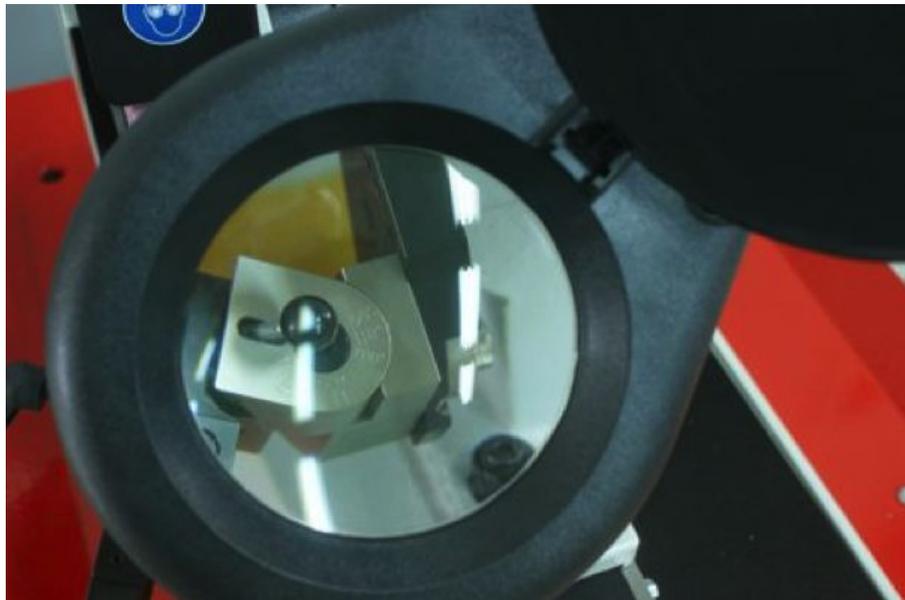

Lupa para verificar a qualidade de nitidez e corte

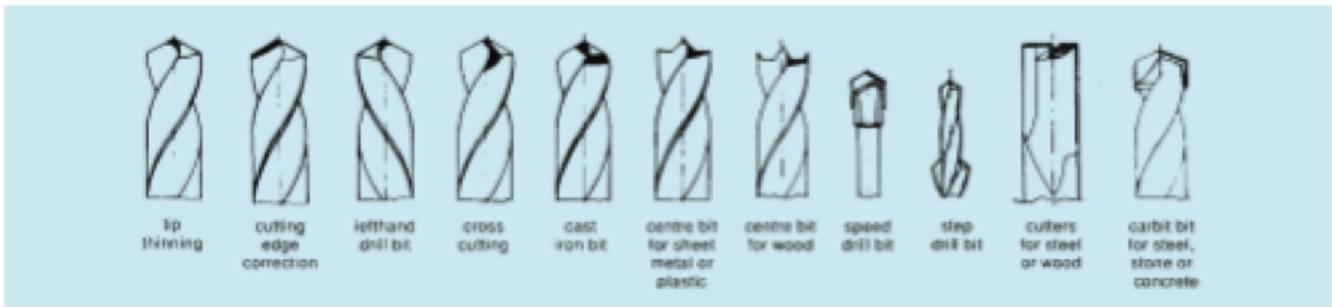

Tipos de bits que podem ser afiados

Gadgets opcionais

- Mandril para brocas $\varnothing 40$ a 60 mm.
 - Mandril para brocas $\varnothing 50$ a 70 mm.
 - Adaptador para bits de 3 cortes
 - Adaptador para pontas de haste cônica Morse 1/2/3
 - Adaptador para escareadores de 60° a 90°
 - Pé de máquina
 - Disco diamantado
 - rebolo CBN
-

ESPECIFICAÇÕES

Características técnicas

Capacidade de nitidez	de $\varnothing 3$ a $\varnothing 70$ mm. (0,12 "a 2,75")
Tipos de brocas	2, 3 e 4 cortes para madeira ou aço, direito ou esquerdo
Tensão de conexão	220/400 V. 3Ph

Versões disponíveis

Modelo	Medições	Peso
B 70	570 x 330 x 320 mm	57 Kg

LUZES

- Ajuste frontal da carga de afiação com nônio de precisão
- Ajuste lateral para centralização da borda da broca em relação ao rebolo
- Lupa embutida como padrão para verificar a carga de afiação necessária contra o desgaste da broca e o resultado final de afiação sem a necessidade de desmontar a broca
- Para brocas de corte direito ou esquerdo.
- Diâmetro da broca: de 3 a 70 mm. (padrão até 40 mm. outro mandril disponível como opção)
- Mós de corindo de $\varnothing 125$ x 40 mm. incluído.
- Pé de máquina opcional
- Equipamento de refrigeração opcional

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es
