



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) [PT](#) [PL](#) [RU](#)



[AFIADORAS](#) [SOLDADORES](#) [FILTRAÇÃO](#) [LAVADO](#) [CONSUMÍVEIS](#) [CATALOGO](#) [BLOG](#)

ELITE MD

Máquina de afiar econômica e automática para serras circulares com dente de carboneto de tungstênio.


Afação da face e costas em lâminas de serra de 100 a 650 mm.



ELITE MD é a nossa máquina de afiar serras circulares com ponta de metal duro, automática, compacta e econômica que permite afiar todas as faces dos dentes e geometrias traseiras em serras circulares de 100 a 650 mm. diâmetro.

A nitidez automática é possível programando seu painel LCD.

A velocidade de afiado é ajustável.

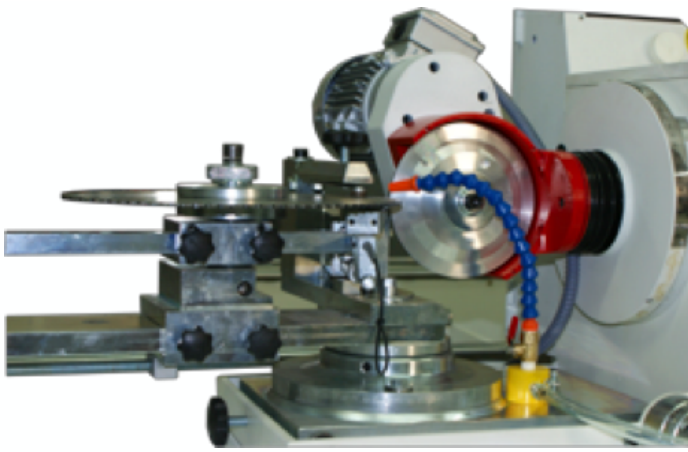

Afiar a face



Afiando as costas




Resfriamento da lâmina da serra circular.

A máquina pode ser opcionalmente equipada com um sistema de refrigeração incluindo bandeja, tanque de refrigeração e bomba.



Bandeja de coleta de refrigerante

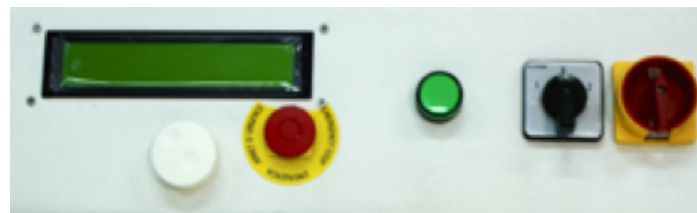

Visor LCD para fácil programação do ciclo de nitidez

AFIANDO AS COSTAS

Tooth geometries

Flat tooth

1 lap



Left beveled

1 lap



Right beveled

1 lap



Diamond tip

2 laps



Trapezoidal

3 laps



Alternate

2 laps



Alternating bevel

2-4 laps



Diamond-flat tip
with height difference

3 laps



Trapezoidal-tip
with height difference

4 laps



Trapezoidal-trapezoidal
with height difference

4 laps



AFIANDO A FACE

Tooth geometries

Flat tooth

1 lap



Left beveled

1 lap



Right beveled

1 lap



Trapezoidal

3 laps



Alternate

2 laps



ESPECIFICAÇÕES

Características técnicas

Diâmetro da serra	de 100 a 650 mm (de 4" a 25,5")
Pantalla LCD	Com um sistema de programação fácil
Afiando o rosto e as costas	Da serra circular
Afiando as costas	plano, alternado, pontiagudo, trapézio, bem como todas as suas combinações
Afiar a face	Plano, chanfrado ou alternado
Passo do dente	Até 100 mm

Versões disponíveis

Modelo	Dimensiones	Peso
MD	1250 x 850 x 1600 mm.	340 Kg.
MD Hollow face	1250 x 850 x 1600 mm.	360 Kg.

Dispositivos opcionais

- Sistema de refrigeração. Inclui bandeja, reservatório de refrigerante e bomba
- Sistema de retificação de dente côncavo, inclui fuso de alta velocidade a 24.000 RPM
- Aumento do diâmetro máximo da serra para 750 mm. (29,5 ")

DESTAQUES

- Afição eficiente e rápida do rosto e costas graças à sua velocidade de afiação infinitamente ajustável
- Todos os perfis de dente podem ser afiados
- Fácil de usar: adequado para operadores de oficina profissionais e iniciantes
- Seu design permite manutenção mínima e sem falhas por muito tempo

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es
