



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) **PT** [PL](#) [RU](#)



[AFIADORAS](#) [SOLDADORES](#) [FILTRAÇÃO](#) [LAVADO](#) [CONSUMÍVEIS](#) [CATALOGO](#) [BLOG](#)

ELITE SC 2

Afiador serra de fita automática de baixa manutenção e afiador de lâminas de serra circular.

Para afiar e definir dentes retos e dentes retos espaçados em serras de fita de 10 a 70 mm de largura (0,4 "a 2-3 / 4")

Também permite afiar lâminas de serras circulares de aço ou CV de 110 a 600 mm (4-1 / 3 "a 25,5")




O modelo ELITE SC 2 é o nosso afiador de serras de fita para perfis de dentes triangulares e triangulares espaçados que também podem afiar lâminas de serras circulares de aço de 110-600 mm.

A serra de fita fica verticalmente, com um suporte de serra de fita ajustável de acordo com o comprimento da serra, economizando espaço na loja de afiação.

Opcionalmente, a máquina está disponível com dispositivo de ajuste automático da serra de fita, com as seguintes opções de ajuste: direita-esquerda-reta ou direita-esquerda.


Também é possível seleccionar a carga de entrada de afiação: apenas a frente do dente ou a frente + traseira.



AFIANDO SERRA CIRCULAR



Painel de controle frontal, com apenas os botões necessários para uma operação muito fácil

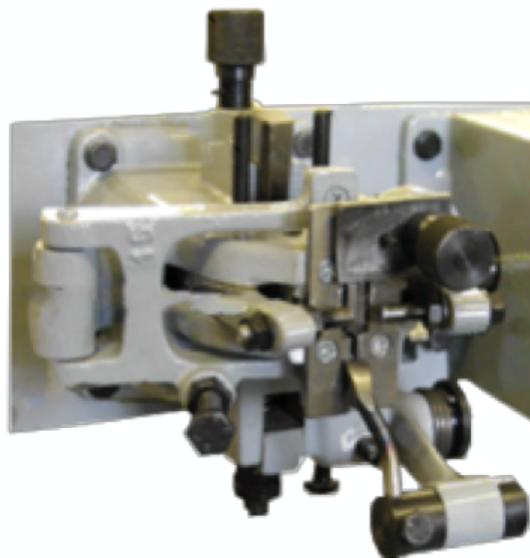

Máquina de bloqueio instalada no apontador, opcionalmente disponível



Afiador de serra de fita sem máquina de ajuste instalada



Afiação dos perfis dos dentes: retos e espaçados retos

Gadgets opcionais

- Setter instalado no apontador
 - Regulador de velocidade de trabalho de 10 a 60 dentes / minuto
 - Sistema de refrigeração completo, inclui bomba, bandeja de água, mangueiras e tubos
-

ESPECIFICAÇÕES

Características técnicas

Largura da serra de fita	de 10 a 70 mm. (0,39 "a 2,75")
Espessura da serra de fita	0,5 a 1,5 mm. (0,019 "a 0,06")
Arremesso de dente	de 5 a 30 mm. (0,19 "a 1,18")
Perfil dentário	em linha reta ou em espaçamento direto
Velocidade de trabalho	54 dentes / minuto. Disponível opcionalmente com acionamento de velocidade variável de 10 a 60 dentes / minuto
Velocidade de giro do rebolo	Aprox. 3.000 RPM
Motor do rebolo	0,55 kW
Diâmetro da serra circular	de 110 a 600 mm. (4,3 "a 23,6")

Versões disponíveis

Modelo	Medições	Peso
SC 2	810 x 920 x 1560 mm	130 Kg
SC 2 + trabadora TR 2	810 x 920 x 1560 mm	150 Kg
SC 2 + trabadora TR 3	810 x 920 x 1560 mm	180 Kg

LUZES

- Afação econômica e de qualidade de serras de fita e circulares, economizando espaço de trabalho graças ao seu sistema de posicionamento vertical da serra de fita
- Afação de serras de fita com perfil de dente triangular e triangular espaçado
- Afação de aço e lâminas de serra circular CV
- Capacidade de selecionar carga de entrada de nitidez: dente dianteiro apenas ou dianteiro + traseiro
- Ajuste independente do passo do dente
- Ajuste independente da profundidade do rebolo e da velocidade de entrada / saída
- Versão com configuração de máquina: opção de configuração direita-esquerda-reta ou direita-esquerda

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es