ELITE TR 5

Máquina de bloqueio de serra de fita automática para serraria e serras estreitas

Para configuração de serra de fita automática de 20 mm (3/4 ") a 120 mm (4,72")

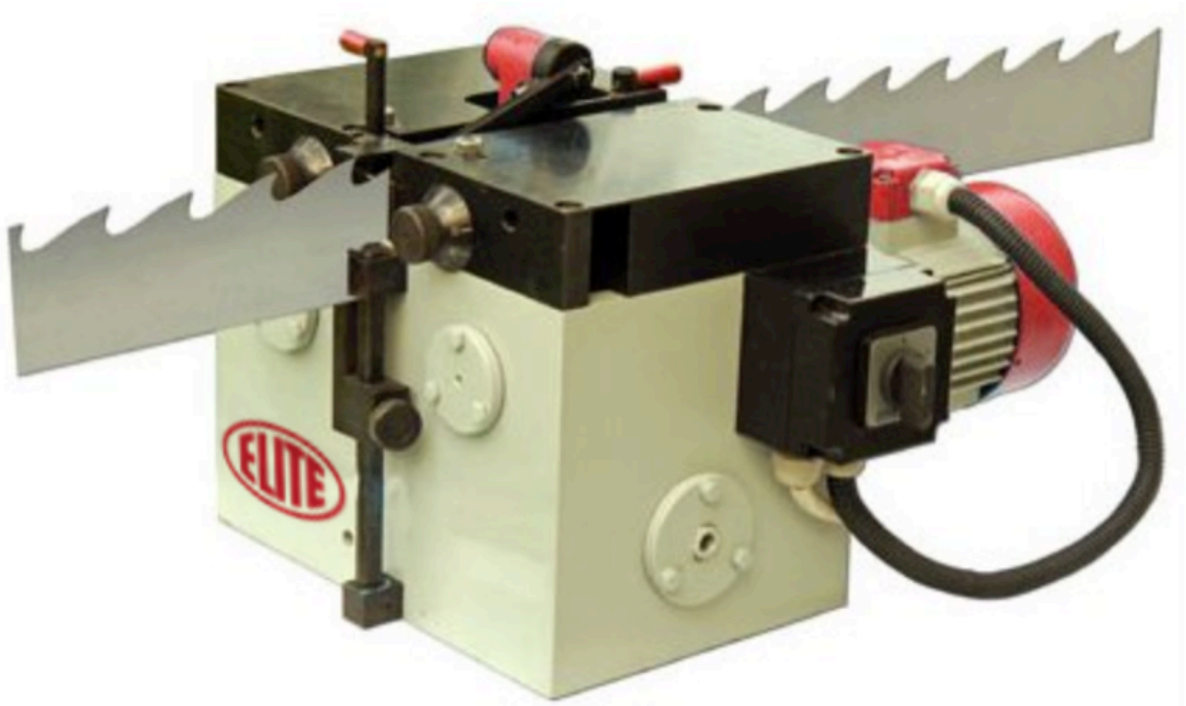

O Elite TR-5 foi projetado para os trabalhos de configuração mais pesados, pois pode definir os dentes em serras de fita com uma largura de 20-120 mm.

Você pode escolher entre conjunto esquerdo-direito ou esquerdo-direito-reto, que é usado para remover a serragem à medida que os dentes de fixação dão lugar à serra de fita.

Definição de configuração:

Durante qualquer fase do trabalho, o curso do punção pode ser ajustado com precisão por meio de dois botões com escala, um para cada lado do bloqueio, para que possamos dar mais ou menos engastamento e centralização na fixação de ambos os dentes.

TIPO DE TRISCADO

LEFT - RIGHT - STRAIGHT

RIGHT - LEFT - STRAIGHT

Gadgets opcionais

- Conjunto de cavalete de serra de fita
- Pé de máquina
- Conversor de frequência para ajustar a velocidade de trabalho.
- Parada automática após terminar o processo de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES

Características tecnicas

Largura da serra de fita	de 20 a 120 mm. (3/4 "a 4,72")
Arremesso de dente	0-30- (35) mm (0 "a 1,18" - 1,37 ")
Motor de bloqueio	0,75 kW
Conexão	220/400 V. 3Ph

Versões disponíveis

Modelo	**Medições**	**Peso**
TR 5 - Sem pé	330 x 330 x 370 mm	75 Kg
TR 5 - Com pé	400 x 400 x 1400 mm	95 Kg

LUZES

- Construção robusta e máquina de longa duração.
- Baixa manutenção
- Fácil de usar: adequado para operadores de oficina profissionais e iniciantes
- Ajuste automático de serras de fita estreita e serras de fita larga
- Ajuste dos dentes direitos esquerdo-direito ou direito-direito em serras de fita.

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.