



ES EN DE FR IT **PT** PL RU



AFIADORAS SOLDADORES FILTRAÇÃO LAVADO CONSUMÍVEIS CATALOGO BLOG

ELITE 92

Afiador de ferramentas universal

Nosso afiador universal mais popular por sua relação qualidade / preço imbatível.




A ELITE 92 é a nossa afiadora universal mais popular devido ao seu excelente valor para o dinheiro e porque foi projetada especificamente para afiar ferramentas na indústria de madeira.

A sua mesa de trabalho permite uma carga máxima de 100 kg, para as afações ou rectificações mais comuns de ferramentas de corte.

Os eixos X (transversal) e Y (profundidade) são movidos por guias de aço em cauda de andorinha e o movimento do eixo Z (vertical) da mesa é realizado em rolamentos de esferas lineares recirculantes. Todos os três eixos são acionados por parafusos trapezoidais.

Seu funcionamento geral é muito simples e confortável.

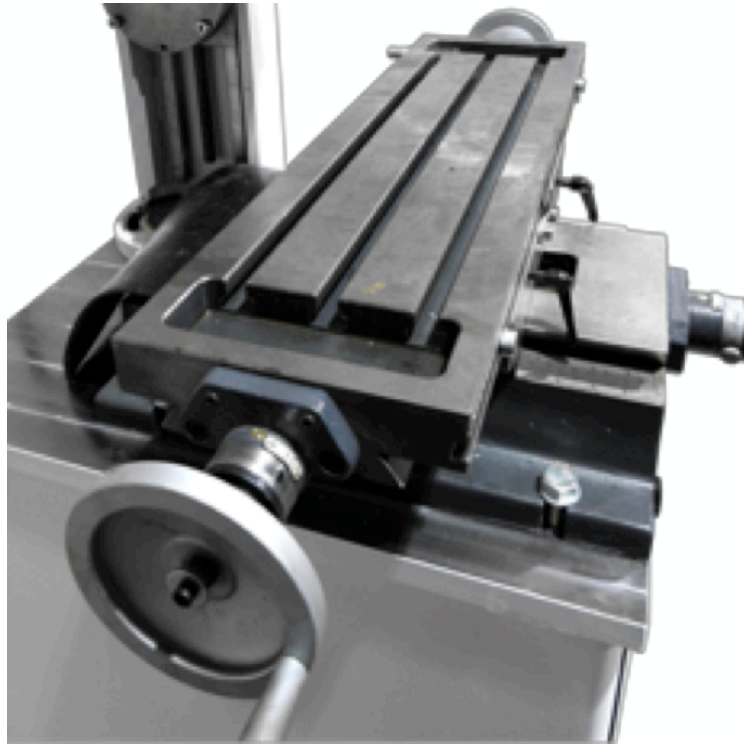

Mesa de trabalho com capacidade de carga de até 100 kg de movimento utilizando guias de aço retificadas com confortáveis volantes para movimentos frontais e longitudinais.



Motor de rebolo direto com acionamento de velocidade variável de 3.000 a 9.000 rpm.

Opcional até 18.000 RPM



Detalhe do porta-rebolo com proteção para rebolos até $\varnothing 150$ mm. A cabeça do rebolo pode ser girada 360° em relação ao seu eixo vertical e 90° em relação ao eixo horizontal.

Gadgets opcionais

- Painel de controle CNC de até 4 eixos interpolados. Gerenciamento fácil e guiado com display LCD
 - Movimento vertical motorizado. O volante é acionado pela parte frontal da máquina.
 - Exibição digital de posição de até 3 eixos: X, Y, Z
-

ESPECIFICAÇÕES

Características técnicas

Motor de rebolo	3.000 a 9.000 RPM. e 1,5 CV (opcional até 18.000 RPM)
Diâmetro do rebolo	Até ø150 mm
Dimensões da mesa de trabalho	730 x 210 mm
Curso do eixo X	480 mm
Curso do eixo Y	210 mm
Curso do eixo Z	250 mm
Inclinação vertical do rebolo	360°
Inclinação horizontal do rebolo	90°
Peso máximo na mesa	100 kg

Versões disponíveis

Modelo	Medidas	Peso
Versão manual	1500x870x1400 mm	400 Kg.

LUZES

- Afição com rebolos de diversos diâmetros com variação de velocidade de 3.000 a 9.000 RPM e motor de rebolo de 1,5 HP (Opcional até 18.000 RPM).
- Fuso do motor de acionamento direto com variador de frequência como padrão
- Os eixos X (translação da mesa), Y (profundidade) movem-se em guias em cauda de andorinha e o eixo Z (vertical) em guias com patins de esfera recirculante.
- Controle muito fácil de usar e acessível
- Mecânica muito robusta para uma longa vida útil da máquina.

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es
