



ES EN DE FR IT **PT** PL RU




AFIADORAS SOLDADORES FILTRAÇÃO LAVADO CONSUMÍVEIS CATALOGO STORE

# ELITE SOLDAmag PRO 40

Para soldar serras de cinta em materiais bimetálicos, bordo inoxidável e bordo.

Ancho para serras bimetálicas e inoxidáveis: 10 a 27 mm (0,39 "a 1")

Ancho para sierras de maple: 10 a 40 mm (0,39 "a 1-1 / 2")

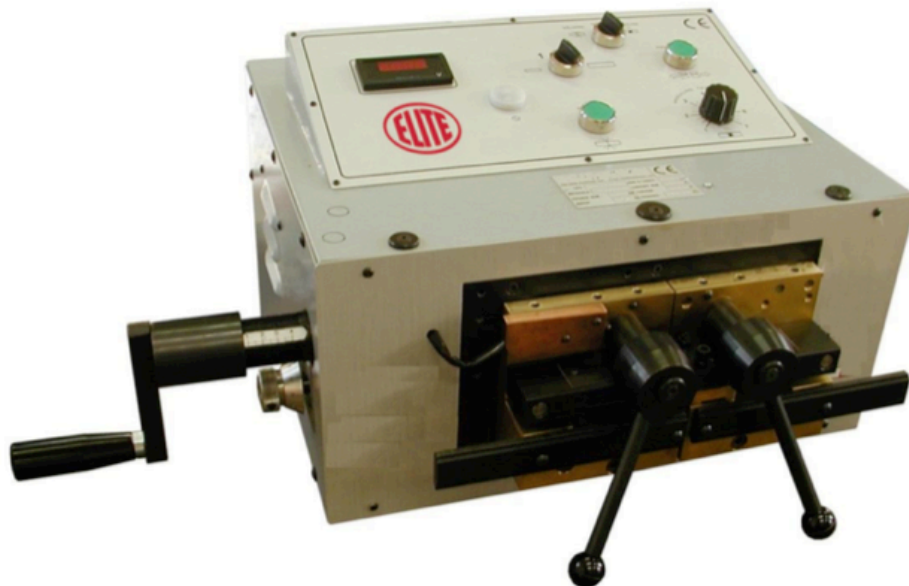

ELITE SOLDAmag PRO 40 é nossa máquina de soldar adequada para soldar serras de aço, bimetálico e aço inoxidável.

Soldadura de sierra rodeada de "pulsar y listo": siga simplemente os parâmetros de soldadura que as proporções seguem o grosor e a âncora da serra, cierre las mordazas de sujeción de la sierra y presione el botón de soldadura.

Permite soldar y recocer la soldadura en una sujeción y sin añadir ningún material or fundente adicional.



Versão com painel de controle digital



Opcionalmente, pode ser equipado com rebarbador SOLDAmag EC, para remover o cordão de solda

#### Gadgets opcionais

- Sistema de refrigeração para mandíbulas de aperto. Para soldagem contínua e linhas de produção



# ESPECIFICAÇÕES

## Características técnicas

<b>Largura da serra de fita de aço</b>	de 10 a 40 mm (0,39 "a 1-1 / 2").
<b>Largura da serra de fita bimetálica ou de aço inoxidável</b>	de 10 a 27 mm (0,39 "a 1")
<b>Espessura da serra de fita</b>	0,5 a 1,2 mm (0,02 "a 0,063")
<b>Potência total conectada</b>	6,5 kW

## Versões disponíveis

<b>Modelo</b>	<b>Medições</b>	<b>Peso</b>
SOLDAmaq PRO 40	710 x 710 x 1000 mm	103 Kg.

## LUZES

- Soldagem com serra de fita bimetálica e de aço inoxidável, sem fluxo adicional e em poucos segundos
- Incorpora sistema de recozimento próprio, que em conjunto com a solda sem fluxo garante que a fita tenha a mesma dureza em qualquer parte de seu desenvolvimento.

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---