

INSTRUCCIONES PARA DESEMBALADO Y EMPLAZAMIENTO

La máquina se entrega embalada en una caja de madera.

Durante todo el transporte y traslado, la máquina debe mantenerse en su posición vertical original, cualquier variación en esta posición puede dar lugar a la pérdida de la garantía.



Modelo de máquina	Dimensiones embalada (mm)	Gross weightPeso bruto (Kg)
AVB 851	1970 x 1480 x 2200	780
AVB 850	1970 x 1480 x 2200	780
AVB 750	1720 x 1720 x 2070	690
SVG 850	1970 x 1480 x 2200	780
SVG 750	1720 x 1720 x 2070	690
MVB 850	1920 x 1480 x 2200	780
MVB 750	1720 x 1720 x 2070	630
MVB 670	1720 x 1720 x 2070	630
MVB 650	1720 x 1720 x 2070	630
GBT 851	1970 x 1480 x 2200	790
GBT 850	1970 x 1480 x 2200	780
GBT 750	1570 x 1180 x 1780	520

PROTOCOLO DE DESEMBALAJE



Tenga especial cuidado al levantar la carga: ¡La carga puede no estar centrada!

Para levantar o mover la carga, utilice un montacargas con hojas lo suficientemente largas para soportar la máquina, teniendo en cuenta el ancho y la profundidad de la máquina para el cálculo de los pesos a levantar.



La máquina se entrega en una jaula de madera, atornillada a la base de la jaula y protegida con un plástico

Se recomienda trabajar con guantes para manipular la jaula de madera

Quitar los tornillos que sujetan los laterales de la jaula para poder abrirla.

Quitar los 4 laterales y el techo de la jaula para que sea más fácil acceder a la máquina.



PROTOCOLO DE DESEMBALAJE



La máquina está fijada a la base de la jaula por cuatro fijaciones.

Quitar las fijaciones.

Para trasladar la máquina fuera de la jaula y a su ubicación final, es necesario utilizar una carretilla elevadora. Introducir las palas de la carretilla por la zona indicada por la pegatina de carretilla



PROTOCOLO DE DESEMBALAJE



Quitar el plástico que cubre la máquina con cuidado de no rallarla.

La parte del panel de control se encuentra embalada con una protección extra y tiene la pantalla protegida con espuma. Es necesario desembalar esta parte con mucho cuidado para evitar dañar la pantalla.



Espuma protectora de la pantalla.



Quite las protecciones antes de conectar la máquina.

PROTOCOLO DE DESEMBALAJE




Para enchufar la máquina, es necesario acceder al cuadro eléctrico que se encuentra en la parte posterior de la máquina.

Quitar la tapa protectora inferior y conectar el enchufe a los bornes marcados con cinta aislante roja.



Tapa protectora del cuadro eléctrico.

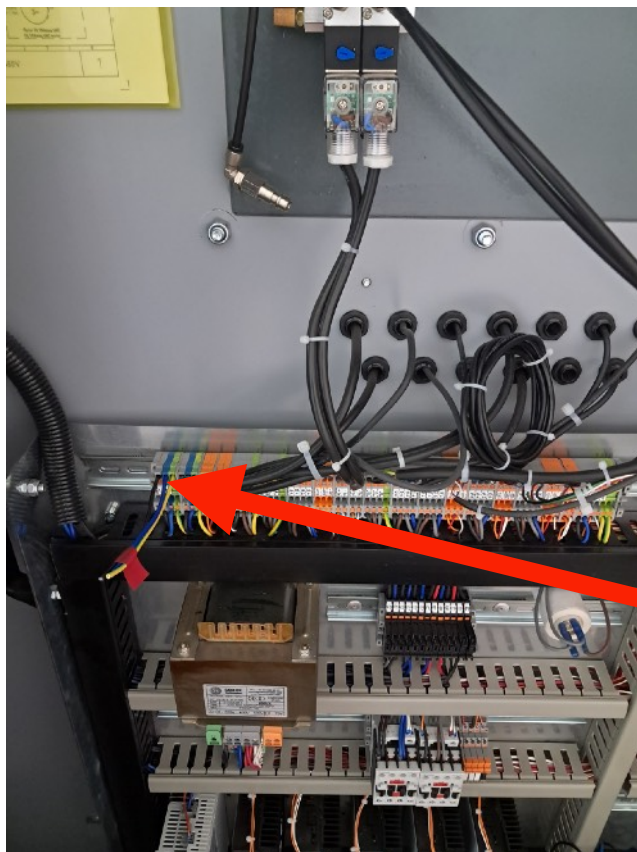

Bornes para conectar la máquina.