



ES EN DE FR IT PT PL RU




SCHÄRFMASCHINEN SCHWEISSEN FILTERANLAGEN WASCHANLAGEN VERBRAUCHS KATALOG BLOG

## ELITE TR 5

Automatische Bandsägeverriegelungsmaschine für Sägewerk und schmale Sägen

Für die automatische Bandsägeneinstellung von 20 mm bis 120 mm

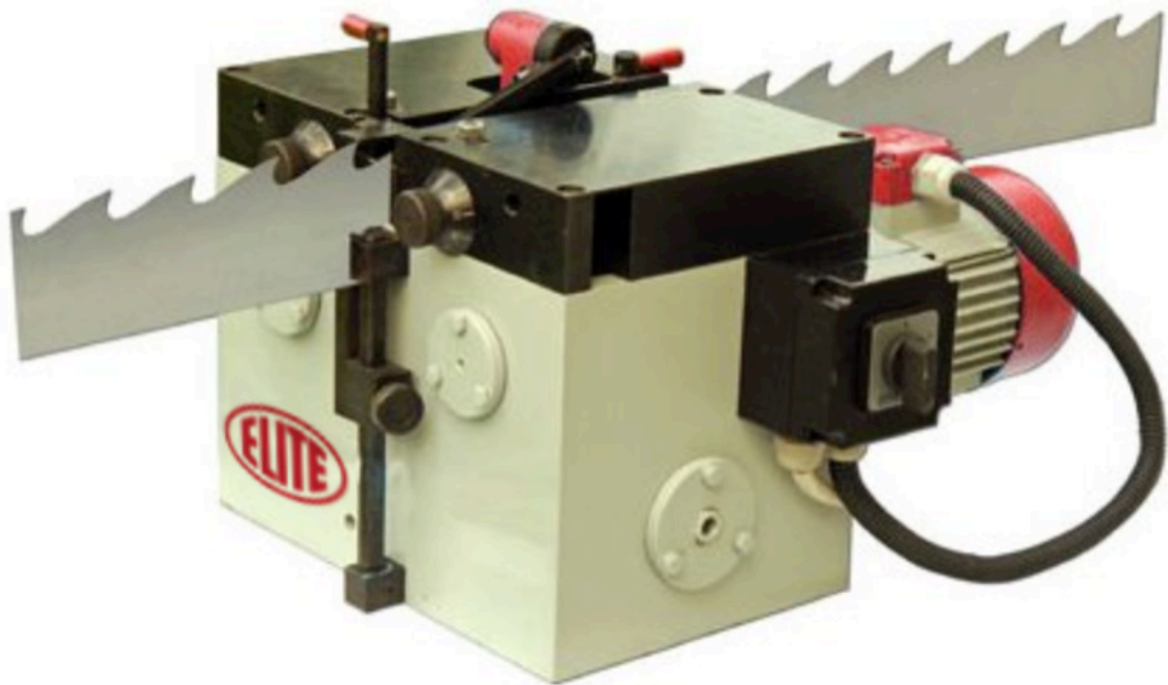

Der Elite TR-5 wurde für die schwersten Setzarbeiten entwickelt, da er bei Bandsägen mit einer Breite von 20 bis 120 mm Zähne setzen kann.

Sie können zwischen einem Links-Rechts- oder einem Links-Rechts-Geraden-Satz wählen, mit dem Sägemehl entfernt wird, wenn die Abbindezähne der Bandsäge weichen.

Konfigurationseinstellung:

Während jeder Phase der Arbeit kann der Hub des Verriegelungsstempels mithilfe von zwei Knöpfen mit Skala, einer für jede Seite der Verriegelung, präzise eingestellt werden, so dass wir die Einstellung beider Zähne mehr oder weniger einstellen und zentrieren können.

# Arten der Bandsägeneinstellung

LEFT - RIGHT - STRAIGHT



RIGHT - LEFT - STRAIGHT



Optionale Gadgets

- Bandsägebock-Set
- Maschinenfuß
- Frequenzumrichter zur Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit.
- Automatischer Stopp nach Beendigung des Arbeitsprozesses.



# TECHNISCHEN DATEN

## Technische Eigenschaften

<b>Bandsägenbreite</b>	von 20 bis 120 mm. (3/4 "bis 4,72")
<b>Zahnabstand</b>	0-30- (35) mm (0 "bis 1,18" - 1,37 ")
<b>Motor sperren</b>	0,75 kW
<b>Verbindung</b>	220/400 V. 3Ph

## Verfügbare Versionen

<b>Modell</b>	<b>Messungen</b>	<b>Gewicht</b>
TR 5 - Ohne Fuß	330 x 330 x 370 mm	75 kg
TR 5 - Mit Fuß	400 x 400 x 1400 mm	95 kg

### HIGHLIGHTS

- Robuste Konstruktion und langlebige Maschine.
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfach zu bedienen: Geeignet für professionelle Werkstattbetreiber und Anfänger
- Automatische Einstellung von Schmalbandsägen und Breitbandsägen
- Links-Rechts- oder Links-Rechts-Gerade-Zahneinstellung bei Bandsägen.

Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---