



ES EN DE **FR** IT PT PL RU



AFFÛTEUSES SOUDER FILTRATION LAVAGE CONSOMMABLES CATALOGUE BLOG

## ELITE B 20

Perceuse meuleuse de  $\varnothing 1$  à  $\varnothing 20$  mm.  
2, 3 ou 4 coupes à droite ou à gauche.

Il est livré en standard avec une loupe pour vérifier la qualité de l'affûtage et le bord du foret.




Le modèle Elite B-20 permet un affûtage rapide et précis des forets et des fraisages.

La machine intègre en standard une loupe pratique pour vérifier l'usure du foret et le résultat de l'affûtage sans avoir à retirer le foret de la machine.

La charge d'affûtage est régulée avec le vernier frontal pour obtenir une charge homogène et exacte.

Si vous devez centrer le foret avec la meule, le vernier latéral est utilisé.

La base de la machine incorpore un gabarit avec les degrés standard des mèches déjà marquées, de sorte qu'il est très facile d'obtenir les bonnes degrés.

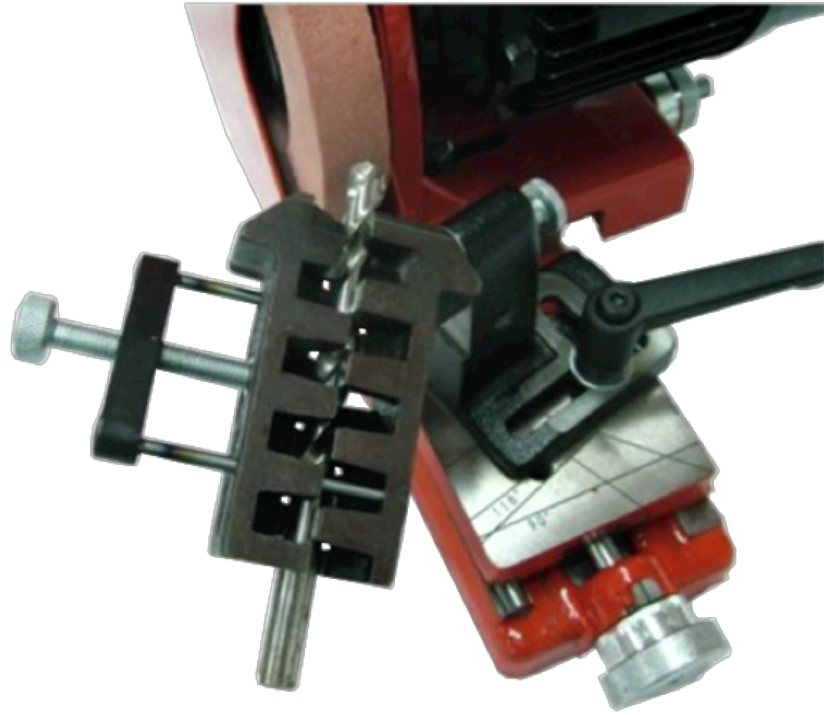

Vue du mandrin



Loupe pour un travail de qualité



Vue latérale

#### Gadgets facultatifs

- Adaptateur de forage à 3 coupes
  - Adaptateur pour forets avec bouton conique Morse 1
  - Adaptateur pour forets avec bouton conique Morse 2
  - Meule en corindon (1 incluse en standard)
  - Meule diamantée
  - Meule CBN
-

# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Capacité d'affûtage</b>  | de $\varnothing 1$ à $\varnothing 20$ mm. (0,039 "à 0,78")        |
| <b>Types de forets</b>      | 2, 3 et 4 coupes pour le bois ou le métal, coupe droite ou gauche |
| <b>Tension de connexion</b> | 110/220 V. monophasé  |

## Versions disponibles

| <b>Modèle</b> | <b>Mesures</b>     | <b>Poids</b> |
|---------------|--------------------|--------------|
| B 20          | 370 x 310 x 260 mm | 32 kg        |

### POINTS FORTS

Aiguiser d'embouts de 1 à 20 mm. de diamètre avec 2, 3 ou 4 coupes à gauche ou à droite.

Affûtage rapide et précis des mèches.

- Réglage frontal de la charge d'affûtage avec vernier de précision
- Réglage latéral pour le centrage du bord du foret par rapport à la meule
- Loupe intégrée en standard pour vérifier la charge d'affûtage requise contre l'usure de la mèche et le résultat final de l'affûtage sans avoir à démonter la mèche
- Pour forets de coupe à gauche ou à droite.
- Diamètre du foret: de 1 à 20 mm.
- Meule en corindon de  $\varnothing 125$  x 20 x 20 mm. inclus.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception dans l'intérêt du progrès technique.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---