

ELITE B 20

Smerigliatrice da trapano da $\varnothing 1$ a $\varnothing 20$ mm.
2, 3 o 4 tagli a destra oa sinistra.

Incorpora una lente d'ingrandimento di serie per controllare la qualità dell'affilatura e il bordo del trapano.




Il modello Elite B-20 consente l'affilatura rapida e precisa di punte e svasatori.

La macchina incorpora di serie una pratica lente d'ingrandimento per controllare l'usura della punta e il risultato dell'affilatura senza dover rimuovere la punta dalla macchina.

Il carico di affilatura viene regolato con il nonio frontale per ottenere un carico omogeneo ed esatto.

Se è necessario centrare il trapano con la mola, viene utilizzato il nonio laterale.

La base della macchina incorpora una dima con le qualità standard delle punte già contrassegnate, in modo che sia molto facile ottenere le qualità corrette.

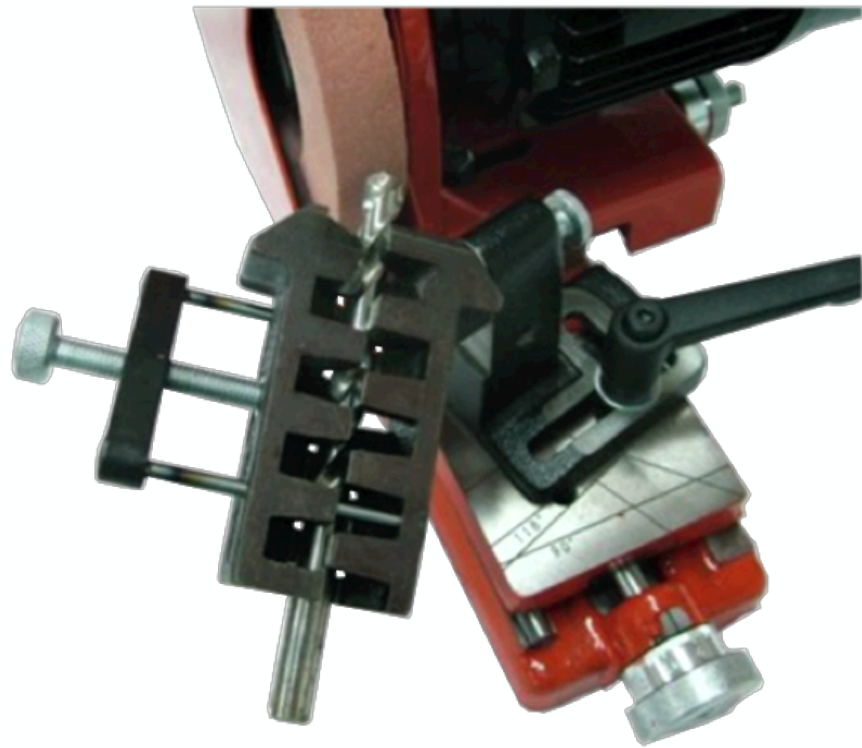

Vista del mandrino



Lente d'ingrandimento per un lavoro di qualità





Vista laterale

Gadget opzionali

- Adattatore per punte a 3 tagli
 - Adattatore per punte da trapano con pomello conico Morse 1
 - Adattatore per punte da trapano con pomello conico Morse 2
 - Mola al corindone (1 inclusa di serie)
 - Mola diamantata
 - Mola CBN
-

SPECIFICHE

Caratteristiche tecniche

Capacità di affilatura	da $\varnothing 1$ a $\varnothing 20$ mm. (Da 0,039" a 0,78")
Tipi di punte da trapano	2, 3 e 4 tagli per legno o metallo, taglio destro o sinistro
Tensione di connessione	110/220 V. monofase

Versioni disponibili

Modello	Misurazioni	Peso
B 20	370 x 310 x 260 mm	32 kg

PUNTI SALIENTI

Affilapunte da 1 a 20 mm. di diametro con 2, 3 o 4 tagli a sinistra oa destra.

Affilatura rapida e precisa delle punte.

- Regolazione frontale del carico di affilatura con nonio di precisione
- Regolazione laterale per il centraggio del bordo della punta rispetto alla mola
- Lente d'ingrandimento incorporata di serie per controllare il carico di affilatura richiesto contro l'usura della punta e il risultato finale dell'affilatura senza la necessità di smontare la punta
- Per trapani con taglio sinistro o destro.
- Diametro punta: da 1 a 20 mm.
- Mola al corindone di $\varnothing 125$ x 20 x 20 mm. incluso.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.

www.elite.es
